HANSA Lötstutzen Hutmutter Ventileinsatz 60/200 bar Rohr 6 mm 2730840050

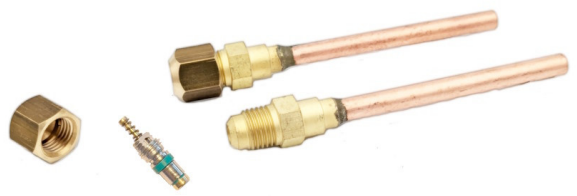

HANSA 2730810050

Kurzbeschreibung

Lötstutzen-Rohrbaugruppe mit Ventileinsatz 60/200 bar Hutmutter und Rohr 6 mm

Messing/Kupfer
Abmessung (LxBxH): 100xx mm
Gewicht: 0,052 kg
Artikel-Nr.: 2730810050

Made in Germany

Produktcodes:

Artikel-Nr: 2730840050
EAN13: 4251692921586

Beschreibung:

Bezeichnung: Ventileinsatz 60/200 bar
Bestellnummer: 2687100050
Zeichnung: A022064
Werkstoff Ventilstößel: Messing
Werkstoff Gewinde: Messing (vernickelt)
Werkstoff Gehäuse: Messing (vernickelt)
Werkstoff Stößelkappe: Messing (vernickelt)
Material Gehäusedichtung HNBR
Farbe Gehäusedichtung grün
Material Ventildichtung HNBR
Betriebsdruck bis : 60 bar dynamisch, 200 bar statisch
Temperaturbereich: -40°C bis +145°C
Öffnungsweg: 0,6 min / 1,8 max
Abmessung Länge: 16,3mm
Gewinde: 5V1 (Ø 5,2 x 0,705)
empf. Anzugsdrehmoment: 0,4-0,5 Nm
zugelassene Kältemittel: HFKW / FKW / FCKW / KW / R744 / R290
bzw. für Fluide der Gruppe 1 & 2
bzw. Sicherheitsgruppen A2L und A3
Ausnahmen keine NH3 haltigen Kältemittel

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH

Produktmerkmale:

Ausführung/Material: Messing
Anschlussart: Bördel
Anschlussart: Lötanschluss ODS
Anschluss: 7/16''-20UNF

Produkteigenschaften:

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH

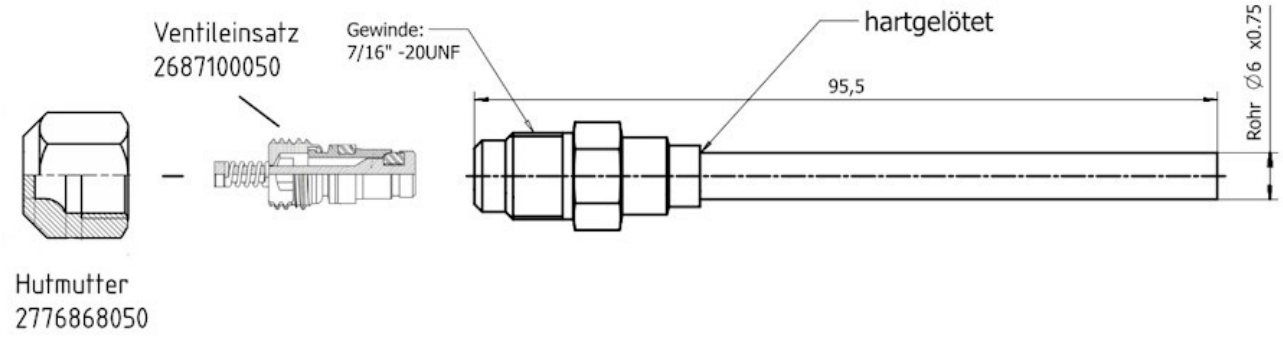

HANSA 273840050

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH