


HANSA Wechselventil 3x G1/2" Überwurfmutter 130bar WSV 2445012550

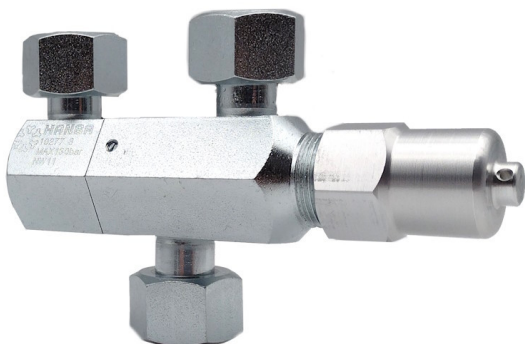

HANSA 2445012550
HANSA 2445012555

Kurzbeschreibung

Wechselventil für KSV/ÜSV 3x G 1/2"
Überwurfmutter 130bar

3 Kupferdichtringe beiliegend

Betriebsdruck bis 130 bar
geeignet für R744 CO²
Abmessung (LxBxH): 135x30x112 mm
Gewicht: 0,6 kg
Artikel-Nr.: 2445012050

Produktcodes:

Artikel-Nr: 2445012550
EAN13: 4251692920886

Beschreibung:

Konstruktion

3-Wege Wechselventil für Sicherheitsventile mit
G 1/2" Anschluss

Eingang A
Ausgang B
Länge H
Gewicht

G 1/2"
G 1/2"
135 mm
0,860 kg inkl. 2x Verbindungsrippel + Dichtring

Basisbeschichtung: Zn12/A/T2 gem. DIN EN ISO
2081

Konformität
Standards und

Kategorie IV - Modul B+F (2014/68 EU)
DIN EN 378, AD 2000-Richtlinie, VdTÜV-
Information,
DIN EN ISO 4126-1, Richtlinie 2014/68 EU

Technische Spez.

Fluide der Gruppe 1 (Einzelfall bitte anfragen) &

Geeignet für

Gruppe 2
bzw. Sicherheitsklasse A2L.
Für alle gängigen Kältemittel wie HFC, HFO, CFC
außer **NH3 haltige**
Geeignet auch für R290 und R744.
2x Anschlussnippel 2700509050 G1/2" | G1/2"
42mm
2x Kupfer-Dichtring 2776854050 14x18x1 mm
Anschlussnippel 2700514050 G1/2" | G1/2"
62mm
(für 2 x ÜSV)

Enthaltenes Zubehör:

Optionales Zubehör:

Produktmerkmale:

Ausführung/Material: Stahl

Anschluss: G1/2"

Druckbereich: 130 bar

Zugelassene Kältemittel: R408A

Zugelassene Kältemittel: R468A

Zugelassene Kältemittel: R422C

Zugelassene Kältemittel: R245fa

Zugelassene Kältemittel: R449C

Zugelassene Kältemittel: R409A

Zugelassene Kältemittel: R471A

Zugelassene Kältemittel: R422D

Zugelassene Kältemittel: R401B

Zugelassene Kältemittel: R449A

Zugelassene Kältemittel: R409B

Zugelassene Kältemittel: R513B

Zugelassene Kältemittel: R422E

Zugelassene Kältemittel: R401C

Zugelassene Kältemittel: R450A

Zugelassene Kältemittel: R410A

Zugelassene Kältemittel: R513A

Zugelassene Kältemittel: R423A

Zugelassene Kältemittel: R401A

Zugelassene Kältemittel: R452B

Zugelassene Kältemittel: R410B

Zugelassene Kältemittel: R514A

Zugelassene Kältemittel: R424A


Zugelassene Kältemittel: R402A

Zugelassene Kältemittel: R452C


Zugelassene Kältemittel: R414A
Zugelassene Kältemittel: R515A
Zugelassene Kältemittel: R425A
Zugelassene Kältemittel: R402B
Zugelassene Kältemittel: R452A
Zugelassene Kältemittel: R453A
Zugelassene Kältemittel: R414B
Zugelassene Kältemittel: R744
Zugelassene Kältemittel: R426A
Zugelassene Kältemittel: R403A
Zugelassene Kältemittel: R456A
Zugelassene Kältemittel: R416A
Zugelassene Kältemittel: R1233zd(E)
Zugelassene Kältemittel: R427A
Zugelassene Kältemittel: R407H
Zugelassene Kältemittel: R458A
Zugelassene Kältemittel: R417A
Zugelassene Kältemittel: R1234ze(E)
Zugelassene Kältemittel: R427B
Zugelassene Kältemittel: R407I
Zugelassene Kältemittel: R460A
Zugelassene Kältemittel: R417B
Zugelassene Kältemittel: R1336mzz(E)
Zugelassene Kältemittel: R428A
Zugelassene Kältemittel: R407A
Zugelassene Kältemittel: R460B
Zugelassene Kältemittel: R417C
Zugelassene Kältemittel: R1336mzz(Z)
Zugelassene Kältemittel: R434A
Zugelassene Kältemittel: R407B
Zugelassene Kältemittel: R460C
Zugelassene Kältemittel: R420A
Zugelassene Kältemittel: R455A
Zugelassene Kältemittel: R134a
Zugelassene Kältemittel: R437A
Zugelassene Kältemittel: R407C
Zugelassene Kältemittel: R407D
Zugelassene Kältemittel: R461A
Zugelassene Kältemittel: R421A
Zugelassene Kältemittel: R454C
Zugelassene Kältemittel: R22
Zugelassene Kältemittel: R438A
Zugelassene Kältemittel: R407E

Zugelassene Kältemittel: R463A
Zugelassene Kältemittel: R421B
Zugelassene Kältemittel: R290
Zugelassene Kältemittel: R30
Zugelassene Kältemittel: R442A
Zugelassene Kältemittel: R407F
Zugelassene Kältemittel: R464A
Zugelassene Kältemittel: R422A
Zugelassene Kältemittel: R600A
Zugelassene Kältemittel: R123
Zugelassene Kältemittel: R448A
Zugelassene Kältemittel: R407G
Zugelassene Kältemittel: R466A
Zugelassene Kältemittel: R422B
Zugelassene Kältemittel: R124
Zugelassene Kältemittel: R449B

Produkteigenschaften:

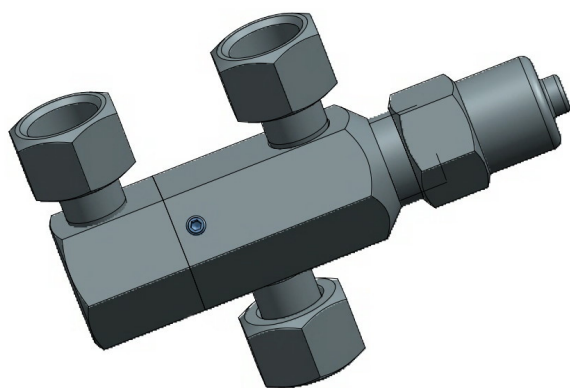

HANSA 2445012050

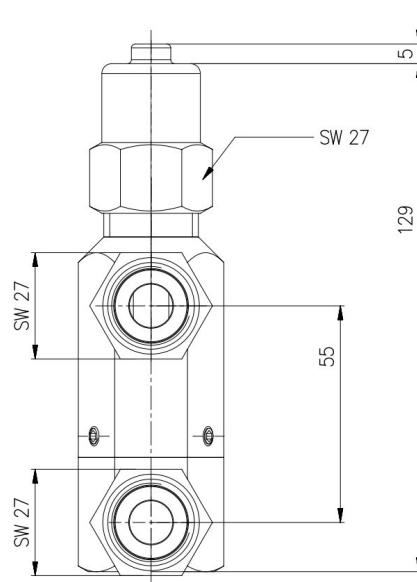

HANSA 2445012050

