HANSA Kugelabsperrventil mit Füllventil DN28 mm (45bar) KAV 2271428050



HANSA 2271428050

Kurzbeschreibung

Kugelabsperrventil mit Füllventil / Port-Anschluss DN28 mm (45bar)

Abmessung (LxBxH): 205x26x80 mm
Gewicht: 1,016 kg
Artikel-Nr.: 2271428050

Produktcodes:

Artikel-Nr: 2271428050
EAN13: 4251692910467

Beschreibung:

Vorteile

- Bi-flow, d. h. beliebige Montage, unabhängig von der Strömungsrichtung
- Abdichtung der Kugel mit 2 PTFE (Teflon) Manschetten
- Geeignet für den Einsatz in Flüssigkeits-, Saug- und Heißgasleitungen sowie in ölfreien Anwendungen
- Markierung auf der Spindel Ventilposition (offen oder geschlossen) (Entlastungsbohrung muss gegen die Flussrichtung zeigen)
- Maximaler Durchfluss
- Plombierbare Ventilkappe
- Halteplatte mit Schrauben sind im Lieferumfang enthalten
- Auch mit Füllventil / Sensoranschluss verfügbar

Technische Hinweise

- Werkstoff Ventilkörper: Messing
- Werkstoff Anschlussrohre Kupfer CU-DHP bzw. K65 bei 120 bar Ventilen
- Zugelassene Kältemittel:
    - HFKW / FKW (z.B, R32) / FCKW / KW / HFO (z.B. R1234ze, R454c) oder deren Gemisch-Ausführungen wie z.B. R407x oder R410x
    - R744 / R290 auf Anfrage
    - Nicht zugelassen sind NH3 haltige Kältemittel !

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH

- Maximal zulässiger Betriebsdruck bis 120 bar (Details siehe Tabelle Seite 2)
  - Temperaturbeständigkeit von – 40°C bis + 155°C


Produktmerkmale:

Produkteigenschaften:

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH

HANSA Kugelabsperrventile Symbolfoto
HANSA shutoff valves placeholder

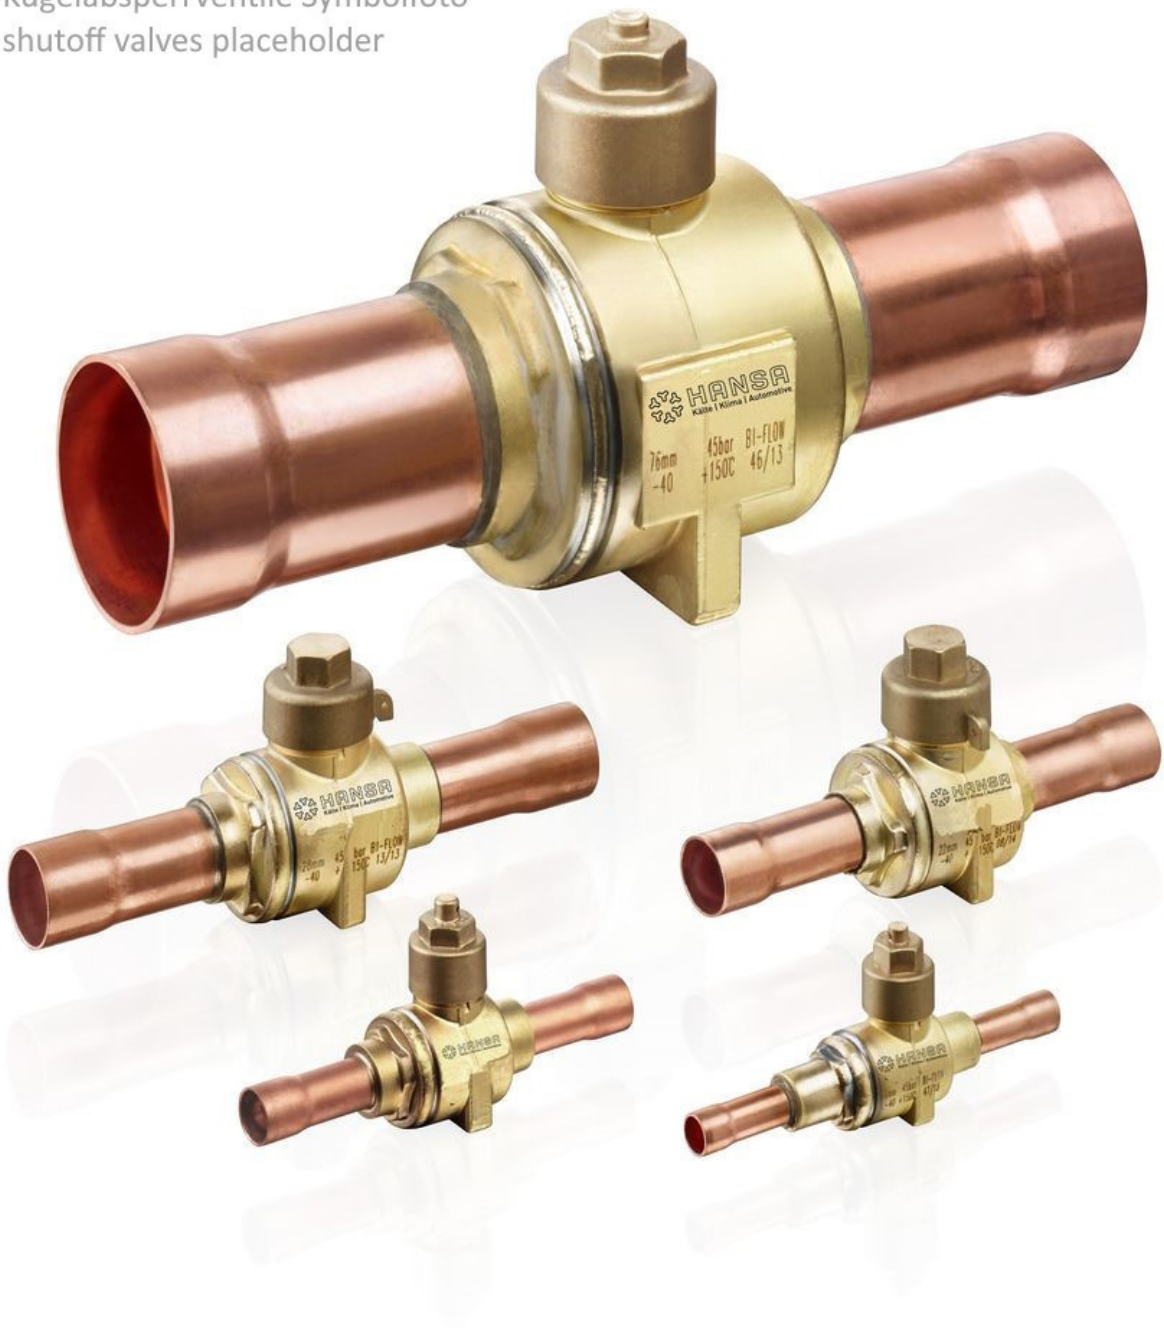

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH