
HANSA Lötstutzen mit Ventileinsatz + Hutmutter 7/16'' UNF LSV 2730806050

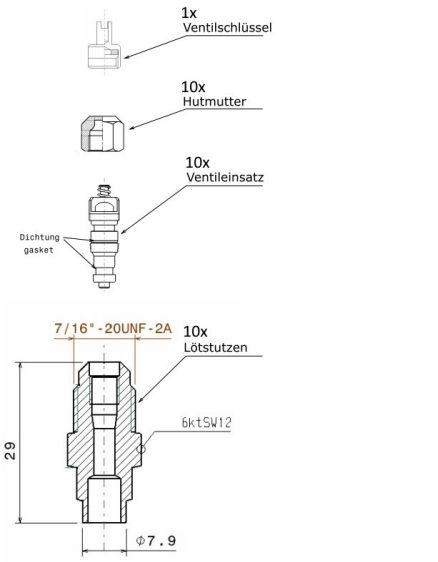

HANSA 2730806050

Kurzbeschreibung

Lötstutzen Set mit Ventileinsatz und Hutmutter 7/16''-20UNF DIN 8919 6 mm | 1/4'' (Einzelteile sin nicht montiert)

Werkstoffbezeichnung nach DIN EN 12164: CW614N Messing

Max. Betriebsdruck 48 bar (ohne Dichtkappe), Betriebsdruck bis 140 bar mit aufgeschraubter Kappe und in Verbindung mit geeignetem CU Rohr.

Temperaturbereich bis zu -40°C / +110°C (kurzzeitig +130°C)

Anzugsmoment vom Ventileinsatz: 0,4 – 0,8 Nm

Abmessung (LxBxH): xx mm
Gewicht: 0,036 kg
Artikel-Nr.: 2730806050

Made in Germany

Produktcodes:

Artikel-Nr: 2730806050
EAN13: 4251692914533

Beschreibung:

Zugelassene Kältemittel: HFKW / FKW / FCKW / KW mit Ausnahme von NH3 haltigen Kältemitteln. z.B. R1234yf, R1234ze, R290, R410a, R513a, R454B, R744a (bis genannten max. Betriebsdruck).

Produktmerkmale:

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH

Ausführung/Material: Messing
Anschlussart: Lötanschluss ODS
Anschluss: 7/16''-20UNF

Produkteigenschaften:

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland

Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland

Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH