HANSA Filtertrockner Multiplex O-Ring HM164 3/4''-16UNF-2A HM 2834612050



Kurzbeschreibung

Anschluss für O-Ring 3/4''-16UNF-2A passend für Rohrabmessung 12 mm bzw. 1/2''

Stahlgehäuse aus DC04 1.0338
Oberfläche matt schwarz pulverlackiert, Oberflächenprüfung nach DBL-7391.00 und Hansa NTA48

Wasseraufnahmefähigkeit des Trockenmaterials:
19,2g nach ARI 71086 bei 25°C (R134a)

Filtervermögen >= 15µm

Betriebsdruck: 60 bar
Berstdruck: 110 bar
Betriebstemperatur: -40°C bis +120°C
Einsatzbereich: Trocknung und Filterung von Fluiden der Gruppe I und II in Kälte-/Klimakreisläufen.

Gewicht: 0,631 kg

Artikel-Nr.: 2834612050

Made in Germany

Produktcodes:

Artikel-Nr: 2834612050
EAN13: 4251692915646

Beschreibung:

Filtertrockner der HANSA Multiplex Baureihe
HANSA-Artikelnummer 2 8xx xxx 050
Trocknerblock aus Molekularsieb mit 5% Anteil aktiviertes Aluminium als Säurepuffer

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH

und Messing-Filtergeflecht

Betriebsdruck bis 60bar
Betriebstemperatur -40°C-+120°C

Einsatzbereich: Trocknung und Filterung von Fluiden der Gruppe I und II
in Kälte-/Klimakreisläufen (außer NH3 und NH3 haltige Kältemittel.
Freigegeben u.a. für R1234yf, R1234ze, R290, R410a, R513a, R600a, R744a

Produktmerkmale:

Ausführung/Material: Stahl
Anschlussart: O-Ring
Anschluss: 3/4''-16UNF
Druckbereich: 60 bar
Passt für: Ø 12mm
Passt für: Ø 1/2''

Produkteigenschaften:

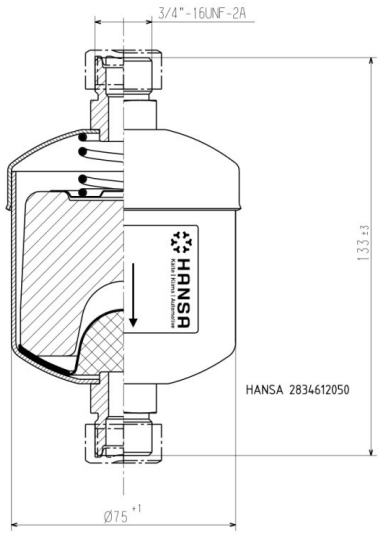

HANSA Filtertrockner / Filter drier



Symbolfoto / Placeholder

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH