# HANSA Filtertrockner Schauglas Kombi Stahl HMK082 sm SG HMK 2837506050



HANSA Artikeliste Multiplex - Kombis Lötschluss

| Beschreibung | | Maße | | | | Gewicht | P max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | HANSA Best. Nr. | für Rohr ø | A | D | L +/-3mm | | |
| | | mm | mm | mm | mm | kg | bar |
| Multiplex Kombi Stahl HMK082 sm FI | 2837406050 | 6 | 6,1 | 52 | 172,0 | 0,47 | 60 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK083 sm FI | 2837410050 | 10 | 10,1 | 52 | 188,0 | 0,47 | 60 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK084 sm FI | 2837412050 | 12 | 12,1 | 52 | 180,0 | 0,48 | 60 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK162 sm FI | 2838406050 | 6 | 6,1 | 75 | 182,0 | 0,71 | 55 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK163 sm FI | 2838410050 | 10 | 10,1 | 75 | 198,0 | 0,72 | 55 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK164 sm FI | 2838412050 | 12 | 12,1 | 75 | 191,0 | 0,72 | 55 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK082 sm SG | 2837506050 | 6 | 6,1 | 52 | 172,0 | 0,47 | 55 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK083 sm SG | 2837510050 | 10 | 10,1 | 52 | 188,0 | 0,47 | 60 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK084 sm SG | 2837512050 | 12 | 12,1 | 52 | 180,0 | 0,47 | 60 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK162 sm SG | 2838506050 | 6 | 6,1 | 75 | 182,0 | 0,71 | 60 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK163 sm SG | 2838510050 | 10 | 10,1 | 75 | 198,0 | 0,71 | 55 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK164 sm SG | 2838512050 | 12 | 12,1 | 75 | 191,0 | 0,71 | 55 |

## Kurzbeschreibung

Filtertrockner Schauglas Kombi Stahl HMK082 sm SG
60 bar
Abmessung (LxBxH): 172x52x52 mm
Gewicht: 0,465 kg
Artikel-Nr.: 2837506050

Made in Germany

## Produktcodes:

Artikel-Nr: 2837506050
EAN13: 4251692918760

## Beschreibung:

Multiplex Kombis in kompakter Stahl-Ausführung mit Kupferrohre als Lötanschluss. Zeitsparende Montage und bei der Wartung den vollen Einblick, da die bekannten Schauglasgrössen eingesetzt werden. Für den Systemanbieter kommt hier die ideale Ergänzung: Kombis mit Lötanschluss und grossem Schauglas in einem Stahlgehäuse. Durch die platzsparende und leichtere Bauweise der Kombis kann der Hersteller seine Anlagen kompakter ausführen. Beim Schauglas selbst wurden keine
Kompromisse eingegangen: das Glas hat vom Durchmesser her die bekannte Grösse und ist wahlweise mit oder ohne Indikator lieferbar.

Filtertrockner der HANSA Multiplex Baureihe mit Trocknerblock und Messingdraht Filtergewebe

Werkstoff Gehäuse: Stahl (nach DIN EN 12164)Material housing: steel (acc DIN EN12164)
Werkstoff Anschlussrohr: Kupfer CW024A (Cu-DHP)Material connectin tube: copper CW024A (Cu-DHP)

Betriebsdruck bis 60 bar
Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Zugelassene Kältemittel: HFKW / FKW / FCKW / KW / R744 / R290
(keine NH3 haltige Kältemittel).
Große Sichtfläche bei allen Ausführungen, mit und ohne Indikator. Hohe Temperatur- und Druckbeständigkeit.

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH

## Produktmerkmale:

## Produkteigenschaften:

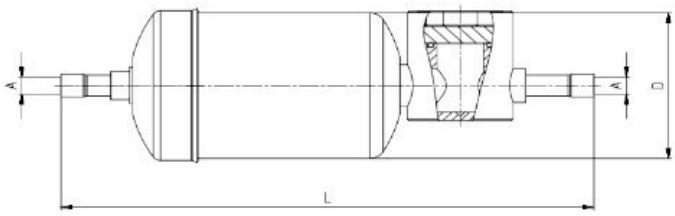

| Beschreibung | | Empfohlen bis Kälteleistung | | | | | Wasseraufnahmefähigkeit bei 25°C gemessen nach ARI-Standard 710-86 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | HANSA Best. Nr. | R134a R1234.. | R404A R507A | R407C | R410A | R449A R452A | R134a R1234.. | R404A R507A | R407C | R410A | R449A R452A |
| | | KW | KW | KW | KW | KW | g | g | g | g | g |
| Multiplex Kombi Stahl HMK082 sm FI | 2837406050 | 13,00 | 9,00 | 14,50 | 14,50 | 9,00 | 12,2 | 13,9 | 12,2 | 12,0 | 12,1 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK083 sm FI | 2837410050 | 13,00 | 9,00 | 14,50 | 14,50 | 9,00 | 12,2 | 13,9 | 12,2 | 12,0 | 12,1 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK084 sm FI | 2837412050 | 13,00 | 9,00 | 14,50 | 14,50 | 9,00 | 12,2 | 13,9 | 12,2 | 12,0 | 12,1 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK162 sm FI | 2838406050 | 23,00 | 16,00 | 25,00 | 25,00 | 16,00 | 19,2 | 21,9 | 19,2 | 19,0 | 19,2 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK163 sm FI | 2838410050 | 23,00 | 16,00 | 25,00 | 25,00 | 16,00 | 19,2 | 21,9 | 19,2 | 19,0 | 19,2 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK164 sm FI | 2838412050 | 23,00 | 16,00 | 25,00 | 25,00 | 16,00 | 19,2 | 21,9 | 19,2 | 19,0 | 19,2 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK082 sm SG | 2837506050 | 13,00 | 9,00 | 14,50 | 14,50 | 9,00 | 12,2 | 13,9 | 12,2 | 12,0 | 12,1 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK083 sm SG | 2837510050 | 13,00 | 9,00 | 14,50 | 14,50 | 9,00 | 12,2 | 13,9 | 12,2 | 12,0 | 12,1 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK084 sm SG | 2837512050 | 13,00 | 9,00 | 14,50 | 14,50 | 9,00 | 12,2 | 13,9 | 12,2 | 12,0 | 12,1 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK162 sm SG | 2838506050 | 23,00 | 16,00 | 25,00 | 25,00 | 16,00 | 19,2 | 21,9 | 19,2 | 19,0 | 19,2 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK163 sm SG | 2838510050 | 23,00 | 16,00 | 25,00 | 25,00 | 16,00 | 19,2 | 21,9 | 19,2 | 19,0 | 19,2 |
| Multiplex Kombi Stahl HMK164 sm SG | 2838512050 | 23,00 | 16,00 | 25,00 | 25,00 | 16,00 | 19,2 | 21,9 | 19,2 | 19,0 | 19,2 |

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland

Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH