# HANSA Filtertrockner 60bar HM032 Bördelanschluss 7/16'' UNF für 6 mm 1/4'' HM 2831306050




## Kurzbeschreibung

Filtertrockner 60bar HM032 Bördelanschluss 7/16''-20UNF für Rohrabmessung 6 mm | 1/4''

Abmessung (LxBxH):104x52x52 mm
Gewicht: 0,2 kg
Artikel-Nr.: 2831306050

Made in Germany

## Produktcodes:

Artikel-Nr: 2831306050
EAN13: 4251692915349

## Beschreibung:

Filtertrockner für flüssige Kältemittel, optimale Mischung aus Molekularsieb und aktiviertem Aluminiumoxyd.

Technische Details des Filtertrockners:

- Volumen: 70 cm³ / 4,3 inch³
- Anschlüsse: 7/16" UNF
- Temperaturbereich: -40°C +120°C
- max. Betriebsdruck: 60 bar
- hohe Wasseraufnahmefähigkeit
- hohe Säureaufnahmefähigkeit
- Feinstfiltrierung bis 15 micron
- Gehäuse Stahl
- geschlossene Ausführung
- 3-fach Filterung durch Trockenblock aus Molekularsieb, Filtervlies und Grobfilter Messinggeflecht
- CE-Kennzeichnung gem. PED 97/23 EC nicht erforderlich
- Wasseraufnahme: 5 - 6 gr je nach Kältemittel und Einsatzbedingungen
- Empfohlen für Anlagengröße: 5,0 - 8,0 kw je nach Kältemittel

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH

- R290 Propan geeignet: ja
- R744 CO2 geeignet:  ja
- R717 Ammoniak geeignet:  ja (auf richtige Dichtung achten)

Made in Germany


**Produktmerkmale:**

Ausführung/Material: Stahl
Anschlussart: Bördel
Anschluss: 7/16''-20UNF
Druckbereich: 60 bar

**Produkteigenschaften:**

Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH

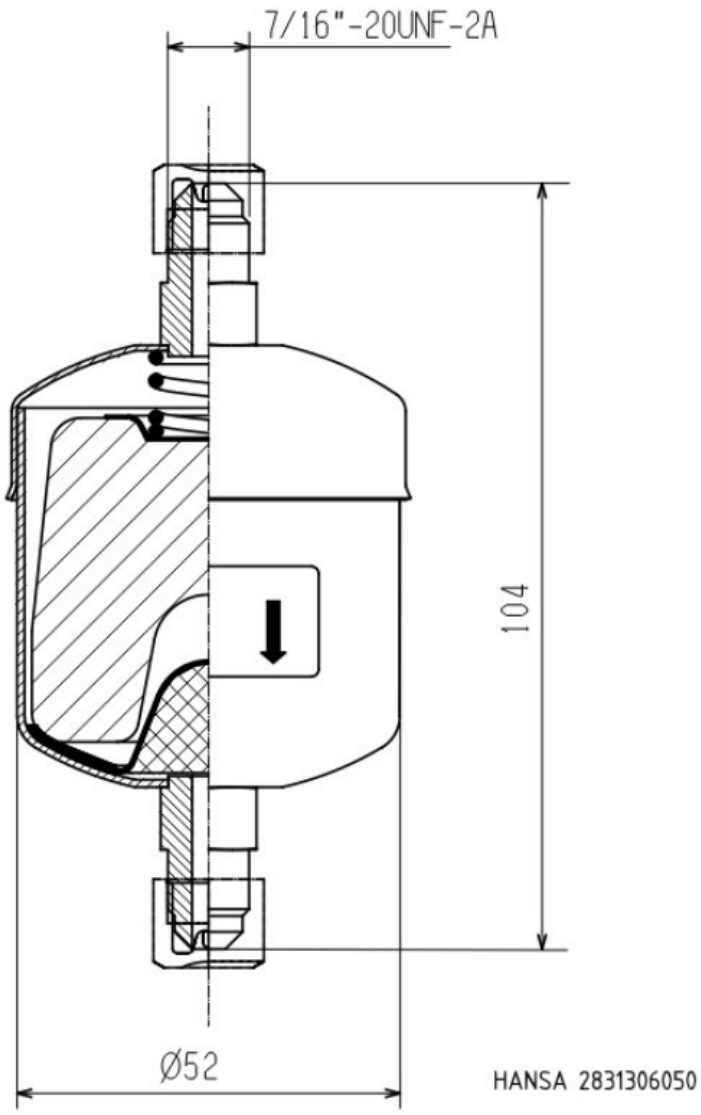


Hansa Kältetechnik GmbH
Langenwiedenweg 111
D-59457 Werl / Deutschland
Telefon: +49 2922 86665-0
Fax: +49 2922 86665-284
E-Mail: info@hansakaelte.de

© 2024 HANSA Kältetechnik GmbH