

HANSA Filtertrockner Schauglas Kombi Bördelanschluss 7/16"UNF mit Indikator HM052 FI HMK 2837806050



HANSA 2837806050

Kurzbeschreibung

Filtertrockner Schauglas Kombination
Bördelanschluss 7/16"-20UNF mit Feuchtigkeits-
Indikator HM052 FI passend für Rohrabmessung
6 mm | 1/4"
60 bar
Abmessung (LxBxH): 189x52x52 mm
Gewicht: 0,434 kg
Artikel-Nr.: 2837806050

NSN: 6680123422150

Made in Germany

Produktcodes:

Artikel-Nr: 2837806050
EAN13: 4251692915738

Beschreibung:

Filtertrockner für flüssige Kältemittel, Optimale Mischung aus Molekularsieb und aktiviertem Aluminiumoxyd

Technische Details des Filtertrockners:

- Volumen:
- Anschlüsse: 7/16"-20UNF
- Temperaturbereich: -40°C +120°C
- max. Betriebsdruck: 60 bar
- hohe Wasseraufnahmefähigkeit
- hohe Säureaufnahmefähigkeit
- Feinstfiltrierung bis 15 micron
- Gehäuse Stahl
- geschlossene Ausführung
- 3-fach Filterung durch Granulatoblock, Filtervlies und Messing-Geflechtfilter
- CE-Kennzeichnung gem. PED 97/23 EC nicht erforderlich
- Wasseraufnahme: 9-13,9 gr je nach Kältemittel und Einsatzbedingungen

- Empfohlen für Anlagengröße: 9-14,5 kw je nach Kältemittel
- R290 Propan geeignet: ja
- R744 CO2 geeignet: ja
- R717 Ammoniak geeignet: ja (auf richtige Dichtung achten)

Produktmerkmale:

Ausführung/Material: Messing

Ausführung/Material: Stahl

Anschlussart: Bördel


Anschluss: 7/16"-20UNF

Druckbereich: 60 bar

Passt für: Ø 6mm

Passt für: Ø 1/4"

Produkteigenschaften:

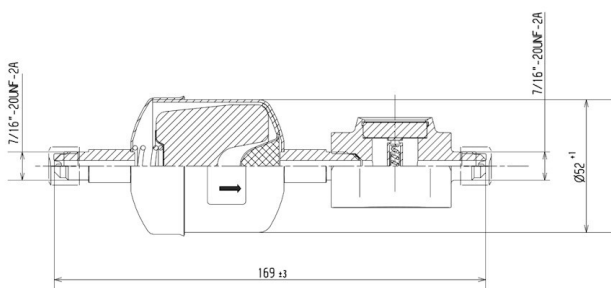

HANSA 2837806050

HANSA 2837806050