

HANSA Lötstutzen Hutmutter Ventileinsatz Rohr 6 mm 2730810050

Kurzbeschreibung


Lötstutzen-Rohrbaugruppe mit Ventileinsatz und
Hutmutter Rohr 6 mm

Messing/Kupfer

Abmessung (LxBxH): 100xx mm

Gewicht: 0,052 kg

Artikel-Nr.: 2730810050

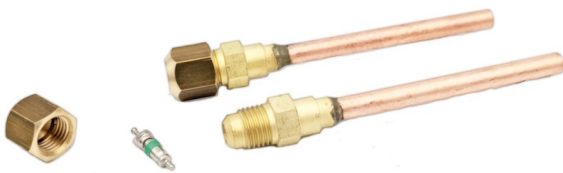

HANSA 2730810050

Made in Germany

Produktcodes:

Artikel-Nr: 2730810050

EAN13: 4251692920633

Beschreibung:

Betriebsdruck bis : 53 bar

Temperaturbereich: -40°C bis +150°C

Geeignet für HFKW / FKW / FCKW / KW / R744 / R290

Fluide der Gruppe 1 & 2

Sicherheitsgruppe A2L und A3

Keine NH3 haltigen Kältemittel!

Produktmerkmale:


Ausführung/Material: Messing

Anschlussart: Bördel

Anschlussart: Lötanschluss ODS

Anschluss: 7/16"-20UNF

Produkteigenschaften:

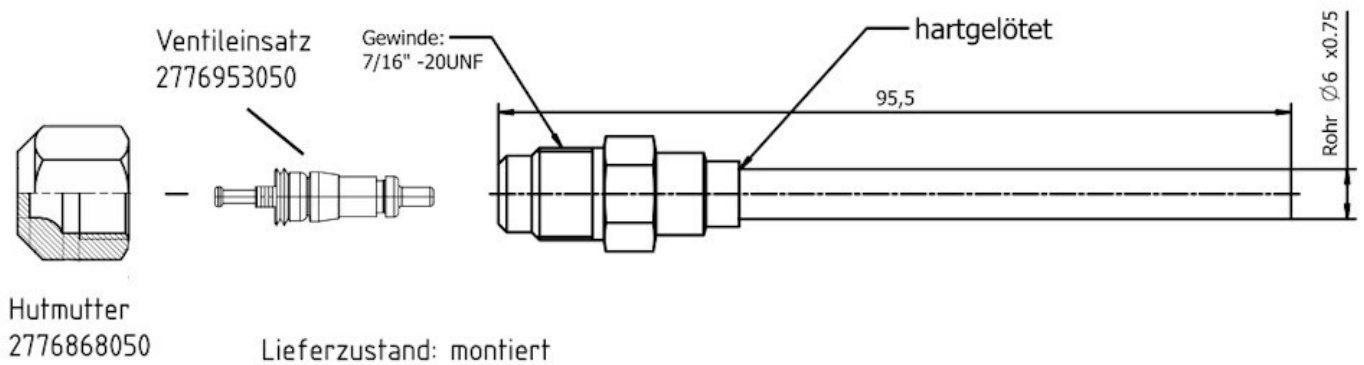

HANSA 2730810050