

HANSA Kugelabsperrventil 42 mm (45bar) KAV 2270442050

Kurzbeschreibung

Kugelabsperrventil 42 mm (45bar)

Abmessung (LxBxH): 242x39x117 mm

Gewicht: 2,807 kg

Artikel-Nr.: 2270442050



HANSA 2270442050

Produktcodes:

Artikel-Nr: 2270442050

EAN13: 4251692910276

Beschreibung:

Vorteile

- Bi-flow, d. h. beliebige Montage, unabhängig von der Strömungsrichtung
- Abdichtung der Kugel mit 2 PTFE (Teflon) Manschetten
- Geeignet für den Einsatz in Flüssigkeits-, Saug- und Heißgasleitungen sowie in ölfreien Anwendungen
- Markierung auf der Spindel Ventilposition (offen oder geschlossen) (Entlastungsbohrung muss gegen die Flussrichtung zeigen)
- Maximaler Durchfluss
- Plombierbare Ventilkappe
- Halteplatte mit Schrauben sind im Lieferumfang enthalten
- Auch mit Füllventil / Sensoranschluss verfügbar

Technische Hinweise

- Werkstoff Ventilkörper: Messing
- Werkstoff Anschlussrohre Kupfer CU-DHP bzw. K65 bei 120 bar Ventilen
- Zugelassene Kältemittel:
 - HFKW / FKW (z.B. R32) / FCKW / KW / HFO (z.B. R1234ze, R454c) oder deren Gemisch-Ausführungen wie z.B. R407x oder R410x
 - R744 / R290 auf Anfrage
 - Nicht zugelassen sind NH3 haltige Kältemittel !

- Maximal zulässiger Betriebsdruck bis 120 bar (Details siehe Tabelle Seite 2)
 - Temperaturbeständigkeit von - 40°C bis + 155°C

Produktmerkmale:



Produkteigenschaften:

HANSA Kugelabsperrentile Symbolfoto
HANSA shutoff valves placeholder



HANSA 2270442050



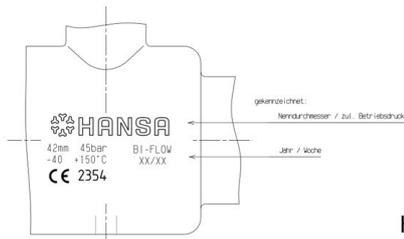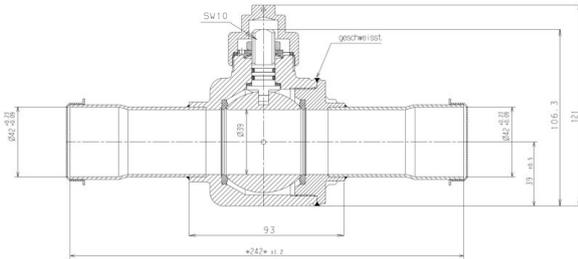

HANSA 2270442050