


## HANSA Schwingungsdämpfer 4 mm 120 bar SDH 2530704050

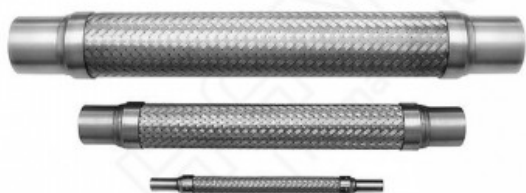

### Kurzbeschreibung

Schwingungsdämpfer 4 mm 120 bar  
CO<sup>2</sup> / R744  
Abmessung (LxBxH): 230x14x14 mm  
Gewicht: 0,12 kg  
Artikel-Nr.: 2530704050

### Produktcodes:

Artikel-Nr: 2530704050  
EAN13: 4251692920060

### Beschreibung:

HANSA - Schwingungsdämpfer 120bar


- Sicherere Entkopplung der Schwingungen zwischen Verdichter und Anlage bzw. Gebäude
- Bewährte Qualität auch für einen Betriebsdruck von 120 bar
- Innenrohr, Außengeflecht und Anschluss aus Edelstahl 1.4301
- Temperaturbereich: -100°C bis +100°C
- Vertikaler Einbau möglich - frostsicher
- Geeignet für Kältemittel der Gruppe 1 und 2 (EU2014/68/EU) insbesondere R744
- TÜV Zertifikat TIS-PED-MI-16-10-046596-10450
- Keine CE-Kennzeichnung da = DN25

### Produktmerkmale:

Ausführung/Material: Edelstahl

### Produkteigenschaften:



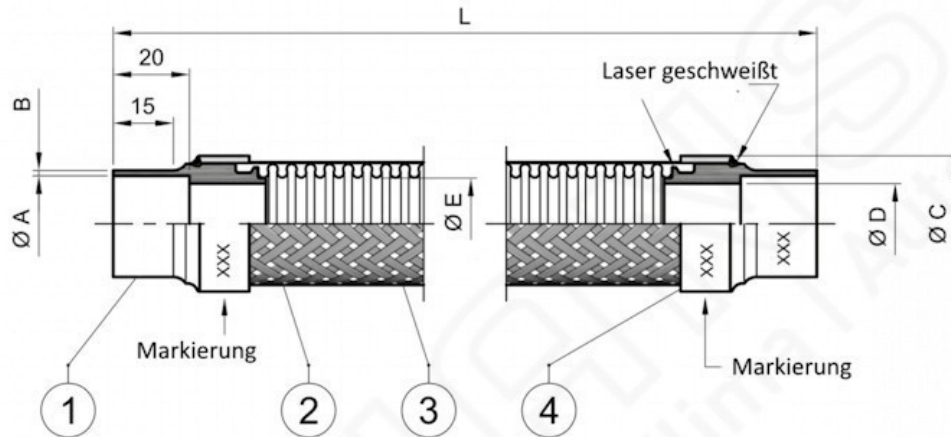

①	Endstück / Anschluss	1.4301	AISI 304
②	Geflecht	1.4301	AISI 304
③	Wellrohr	1.4541-1.4404	AISI 321-316L
④	Endhülse	1.4301	AISI 304

HANSA Schwingungsdämpfer 120bar  
HANSA vibration damper 120bar